


CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DU TRIOMATIC



ROBOTS D'ALIMENTATION TRIOMATIC

Robot suspendu ou roulant

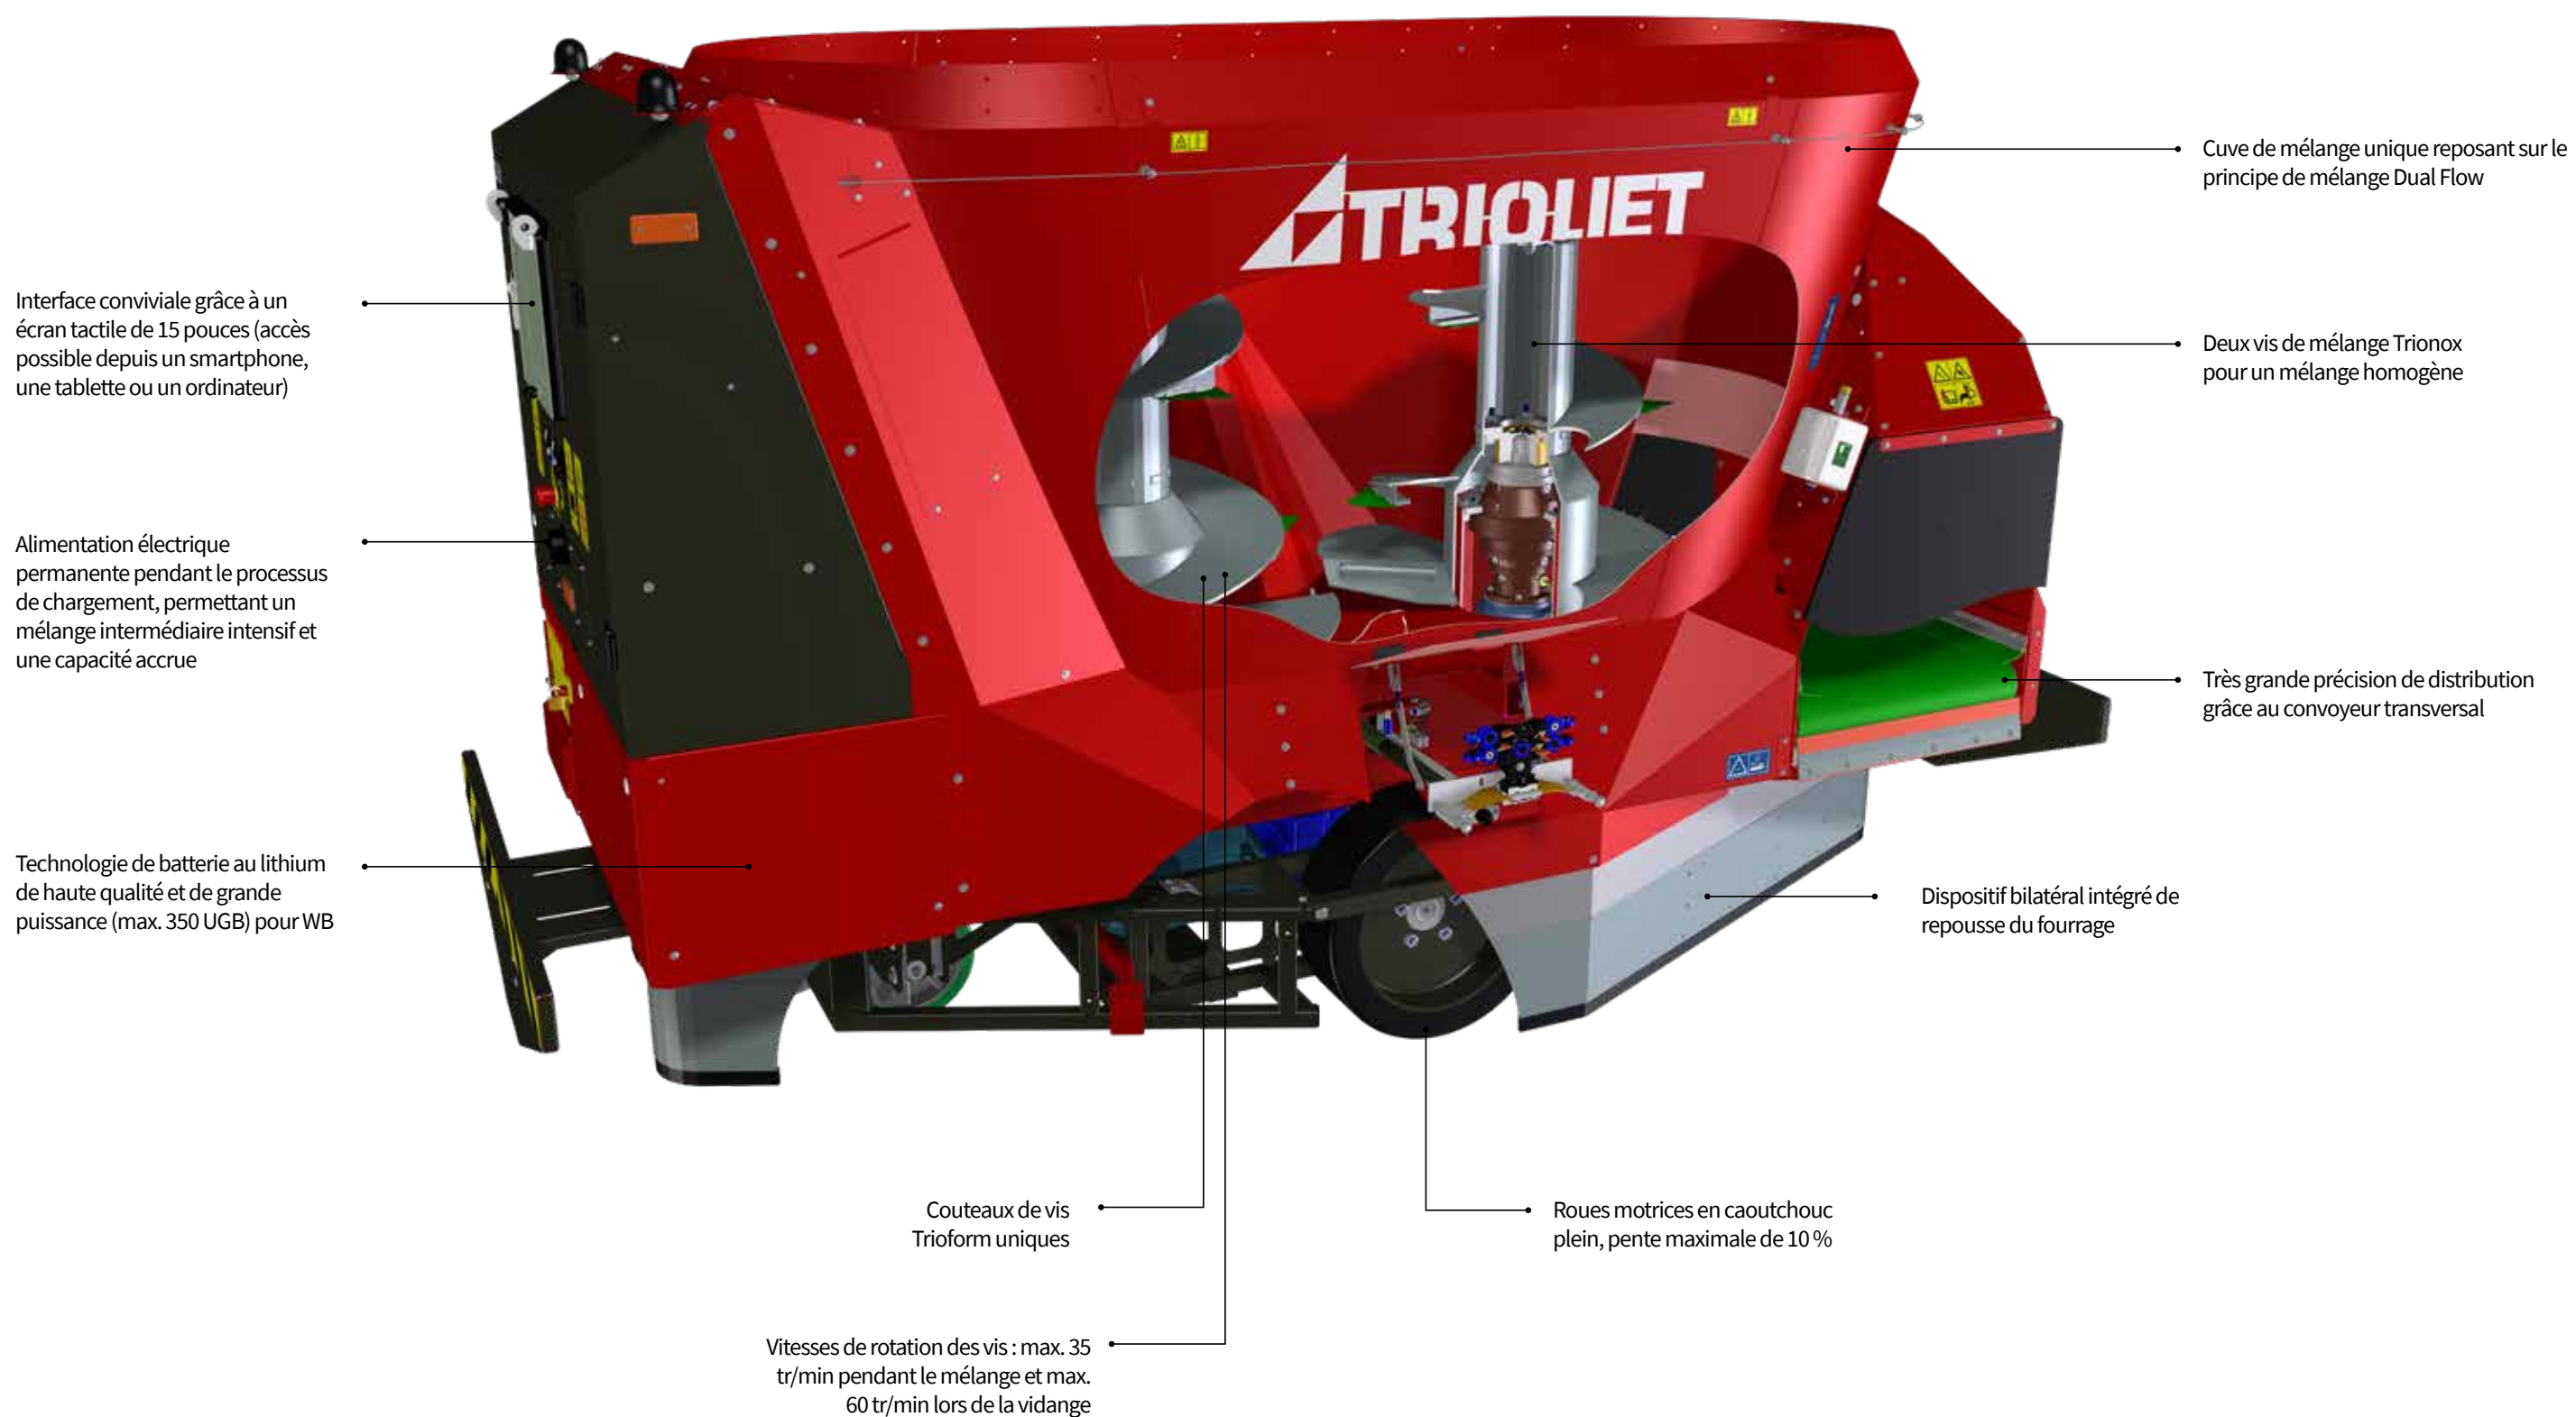

Vous avez le choix entre un robot d'alimentation suspendu, un robot sur roues alimenté électriquement ou sur batterie, en fonction de vos bâtiments et de votre mode d'exploitation. Quatre types de cuisines d'alimentation sont également disponibles. Elles offrent différentes possibilités de stockage des aliments – en vrac, en blocs ou en balles – afin que l'installation soit toujours adaptée à votre situation



CHOIX ENTRE QUATRE ROBOTS D'ALIMENTATION DIFFÉRENTS :

1. *Triomatic HP 2 300 « Hanging », suspendu à un rail en acier et alimenté par un rail électrique*
2. *Triomatic WP 2 300 / 600 « Wheeled », robot sur roues alimenté par un rail électrique*
3. *Triomatic WB 2 300 « Wheeled », robot sur roues alimenté par batterie*

Les robots d'alimentation sont équipés de deux vis de mélange verticales. Ils possèdent une capacité de 3 ou 6 m³ et conviennent aux exploitations comptant de 50 à 800 UGB.